


## Ref.0108 ANDRY PULLEY - 0109 NIC CARABINER

GENERAL

### Andry 0108

Carrucola per il tensionamento di reti di sicurezza.  
Per corde di diametro fino a 12 mm. Rendimento: 70%.  
Flange in acciaio, puleggia in poliammide.

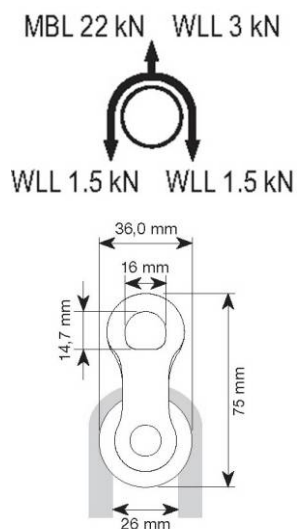


Connettore in acciaio zincato.  
Apertura 16 mm.  
Carico di rottura 10 kN



Art. Réf. Art.nr.	Descrizione articolo Nom du produit Produktname	Peso Poids Gewicht	Diametro carrucola Diamètre du réa Innendurchmesser Seilrolle	Diametro corda Diamètre de la corde Seildurchmesser	Carico lavoro Max Charge de travail Max Tragfähigkeit	Carico di rottura Charge de rupture Bruchlast	CE EN 12278
		g	mm	Max - mm	kN	kN	
0108	ANDRY	100	26	12	1,5 kN x 2 = 3 kN	22	•

### Nic 0109

Moschettone in acciaio al carbonio per l'utilizzo combinato con la carrucola Andry nel tensionamento di reti di sicurezza.  
Da non utilizzare in sistemi anticaduta.

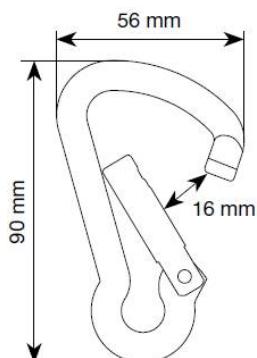

Puleggia in poliammide

Art. Réf. Art.nr.	Descrizione articolo Nom du produit Produktname	Peso Poids Gewicht	Carico di rottura Charge de rupture Bruchlast
		g	kN
0109	NIC	100	10