


Ref.2810A IRIDIUM 10.5 mm with loops

Corda Iridium 10.5 mm fornita tagliata a misura con entrambe le estremità asolate, cucitura con resistenza 22 kN.

2021 UPDATE: nuovo sistema di cucitura e protezione delle asole incredibilmente compatto e robusto, comprensivo di gommino antirotazione per il moschettone.

CONFINED
TOWERS/INDUSTRY
ROOFS
SELF RESCUE

- 2810A005C 5 m
- 2810A010C 10 m
- 2810A015C 15 m
- 2810A020C 20 m
- 2810A030C 30 m
- 2810A040C 40 m
- 2810A050C 50 m
- 2810A060C 60 m

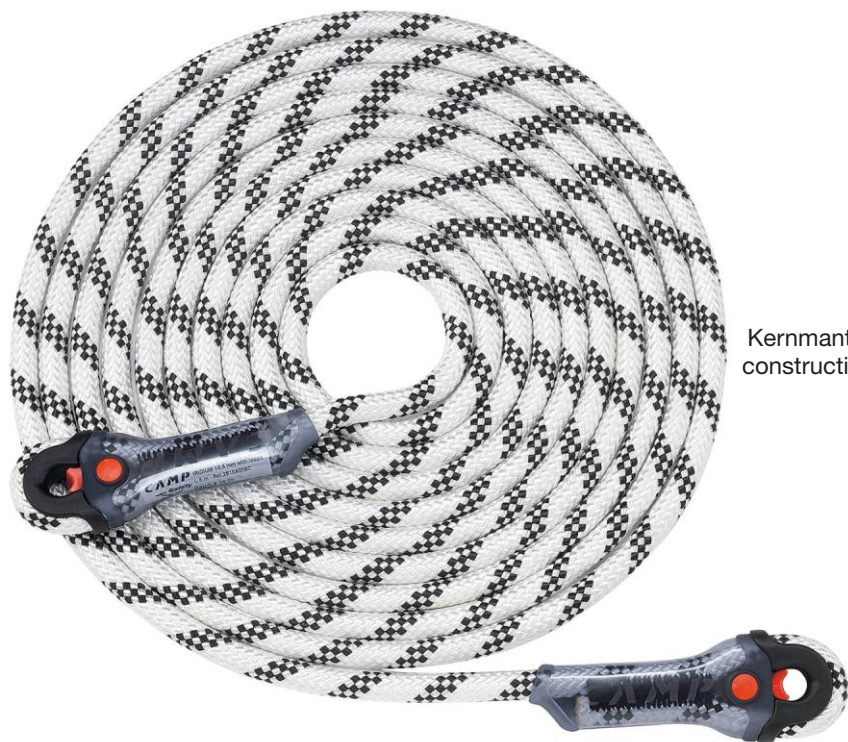

Kernmantel construction

High strength polyamid stitchings. Breaking load 22kN

Abrasion resistant plastic protection layer

Protective plastic thimble



CE label with serial number

Art. Ref. Art.nr.	Descrizione articolo Nom du produit Produktname	Lunghezza Longueur Länge	Peso Poids Gewicht	Carico rottura Résistance statique Statische Festigkeit	Materiale Matériau Material	CE EN 1891	EAC
			g	kN			
2810A005C	IRIDIUM 10.5 mm 5 m WITH LOOPS	5 m	460	22	Poliammide 6 Polyamide 6 Polyamid 6	A	•
2810A010C	IRIDIUM 10.5 mm 10 m WITH LOOPS	10 m	820				•
2810A015C	IRIDIUM 10.5 mm 15 m WITH LOOPS	15 m	1160				•
2810A020C	IRIDIUM 10.5 mm 20 m WITH LOOPS	20 m	1520				•
2810A030C	IRIDIUM 10.5 mm 30 m WITH LOOPS	30 m	2210				•
2810A040C	IRIDIUM 10.5 mm 40 m WITH LOOPS	40 m	2900				•
2810A050C	IRIDIUM 10.5 mm 50 m WITH LOOPS	50 m	3600				•
2810A060C	IRIDIUM 10.5 mm 60 m WITH LOOPS	60 m	4280				•