

## Ref.7250203 RETEXO GYRO REWIND

Gyro Rewind si presentano come i cordini della gamma Retexo destinati agli utilizzatori più tecnici. L'esclusivo dispositivo brevettato Gyro evita l'attorcigliamento dei rami durante l'uso.

Robusti bracci in fettuccia elastica, caratterizzati da un elevato rapporto di allungamento (1:2.3). Certificati per utilizzo orizzontale su spigolo vivo ( $r \geq 0.5$  mm). Assorbitore di energia di ultima generazione, leggero e compatto. Dissipazione ottimizzata per offrire all'utilizzatore una limitata estensione in caso di caduta, unita alla corretta forza di arresto. Sviluppato per utilizzatori di peso massimo fino a 130 kg (per cordini fino a 200 cm).

Perfetto in situazioni di tirante d'aria limitato (< 4 m) quando utilizzato con cordini di lunghezza inferiore a 150 cm.

Robusta custodia protettiva dotata di zip per una facile ispezione dell'indicatore di caduta e dell'etichetta identificativa; rimovibile e lavabile.

TOWERS/INDUSTRY

ROPE ACCESS

TEAM RESCUE


CONSTRUCTION

CONFINED

EDGE TESTED



PPE-R/11.074




Certificati per uso orizzontale su spigolo

### GYRO + 1176 + 2x0984 120-180 cm

Robusta custodia protettiva dotata di zip per una facile ispezione dell'indicatore di caduta e dell'etichetta identificativa; rimovibile e lavabile

Assorbitore Retexo: utilizzatori di peso massimo fino a 130 kg!


Robusti bracci in fettuccia elastica con un elevato rapporto di allungamento (1:2.3). Lunghezza: 29 mm

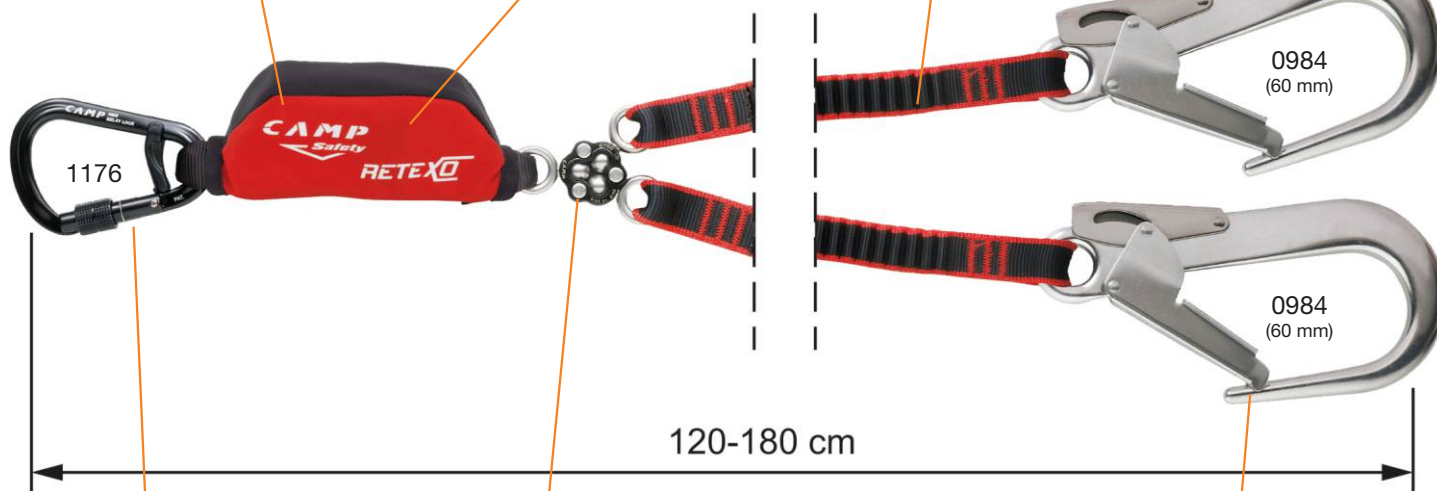

HMS BELAY LOCK Art.1176  
Ghiera a vite. Lega d'alluminio.  
Dotato di leva antirotazione.  
Carico di rottura 23 kN  
Apertura 24 mm

Dispositivo brevettato Gyro che evita l'attorcigliamento dei rami durante l'uso

HOOK 60 mm Art.0984  
Lega d'alluminio  
Carico di rottura 25 kN  
Apertura 60 mm


Art. Réf. Art.nr.	Descrizione articolo Nom du produit Produktname	Peso Poids Gewicht	Carico di rottura Résistance Belastbarkeit	Carico lavoro Max Charge de travail Max Tragfähigkeit	CE	 PPE-R/11.074	EAC
		g	kN	kg			
7250203	RETEXO GYRO REWIND + 1176 + 2x0984 120-180 cm	1600	22	130	•	•	•

## RETEXO GYRO



Dispositivo brevettato Gyro che evita l'attorcigliamento dei rami durante l'uso

### Etichetta CE

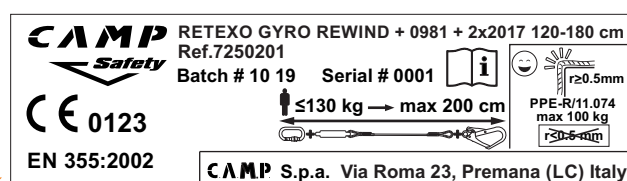


Robusta custodia protettiva dotata di zip per una facile ispezione dell'indicatore di caduta e dell'etichetta identificativa.  
Rimovibile e lavabile



Una singola etichetta con tutti i dati.

### Indicatore di caduta

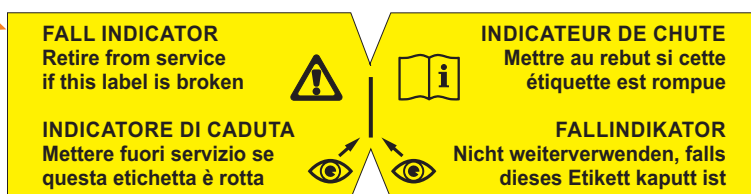

Prodotto da mettere fuori servizio se questa etichetta è rotta.

# ASSORBITORE RETEXO - Tirante d'aria

**A**

**Fall Factor 0**

**Fall Factor 1**

**Fall Factor 2**

**Ha**  
Clearance distance below the anchor point (m)  
Tirante d'aria sotto l'ancoraggio (m)

A Total length of the lanyard (m)	Standard Users ≤ 100 kg				Heavy Users ≤ 130 kg			
	Ha	Fall factor / Fattore di caduta Facteur de chute			Ha	Fall factor / Fattore di caduta Facteur de chute		
		0	1	2		0	1	2
1,20	3,70	4,10	4,50	1,20	3,70	4,25	4,80	
1,40	3,90	4,35	4,80	1,40	3,90	4,50	5,20	
1,50	4,00	4,50	5,00	1,50	4,00	4,65	5,40	
1,60	4,10	4,65	5,20	1,60	4,10	4,80	5,60	
1,80	4,30	4,90	5,45	1,80	4,30	5,10	5,90	
2,00	4,50	5,15	5,70	2,00	4,50	5,40	6,20	

**B**

**Hf**  
Clearance distance below the user's feet (m)  
Tirante d'aria sotto i piedi dell'operatore (m)

Standard Users ≤ 100 kg		Heavy Users ≤ 130 kg	
Hf	Fall factor / Fattore di caduta Facteur de chute	Hf	Fall factor / Fattore di caduta Facteur de chute
A	2	A	2
Total length of the lanyard (m)	2,00	Total length of the lanyard (m)	2,00
	6,20		6,70

**C**

**B**  
Extension of the energy absorber (m)  
Estensione dell'assorbitore di energia (m)

Standard Users ≤ 100 kg		Heavy Users ≤ 130 kg	
B	Fall factor / Fattore di caduta Facteur de chute	B	Fall factor / Fattore di caduta Facteur de chute
A	0	A	0
Total length of the lanyard (m)	1,20	Total length of the lanyard (m)	1,20
	0,40		0,55
	0,80		1,10
	0,45		0,60
	0,90		1,30
	0,50		0,65
	1,00		1,40
	0,55		0,70
	1,10		1,50
	0,60		0,80
	1,15		1,60
	0,65		0,90
	1,20		1,70